



Documents Approval REQUEST

نموذج اعتماد المستندات

التاريخ: ٢٠١٩/٧/١٩

قرية: البلايش

تعديل:

مركز: دار السلام

رقم مسلسل:

اسم المشروع: انشاء مركز تنمية الاسره

رقم المشروع:

المالك: الشعبة الهندسية للجيش الثالث الميداني

الاستشاري: مكتب مجموعة الاستشاريون العرب ACG

المقاول: شركة المؤمن للمقاولات العامة والتوريدات

المكان/المبنى: مركز تنمية الاسره - مركز دار السلام

موقف اعتماد الاستشاري	ملاحظات	رقم التعديل	البيان الاعمال	مسلسل
			وصلة الانشاء كسات ٦٨٦	١
			وصلة ٨١ كسات ٦٨٦	٢
			وصلة انشاء دار السلام	٣
			وصلة انشاء ٦٨٦ بالبطاريات	٤
			ملود	٥

مدير المشروع للاستشاري:

الاسم:
 التاريخ:
 التوقيع:

مدير المشروع للمقاول:

الاسم:
 التاريخ:
 التوقيع:

قرار المهندس الاستشاري عن اعمال الالكتروميكانيك

معتمد (أ) ☐
 معتمد بملاحظات (ب) ☒
 معتمد مبدئياً ويعاد التقديم (ج) ☐
 غير معتمد (د) ☐
 الاسم:
 التاريخ:
 التوقيع:

قرار المهندس الاستشاري عن الاعمال المدنية والمعمارية

معتمد (أ) ☐
 معتمد بملاحظات (ب) ☒
 معتمد مبدئياً ويعاد التقديم (ج) ☐
 غير معتمد (د) ☐
 الاسم:
 التاريخ:
 التوقيع:

الملاحظات:

بحكم مراجعته رسومات الـ EG-light نوعه عاكس
السودي وصحط طابقه للواصفه الصلي بالقرية

ولإصلاحه اعطى المواعيد
مع التزام المقاول بتوريد حبات الحماية الزهري




استلام المقاول

الاسم:
 التوقيع:
 التاريخ:

استلام الاستشاري

الاسم:
 التوقيع:
 التاريخ:

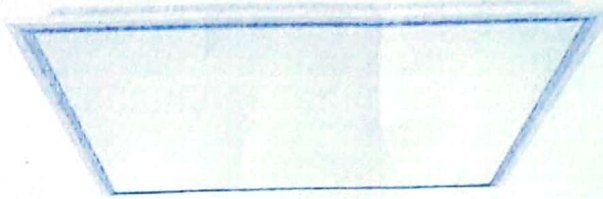

OSRAM BACKLIGHT PANEL 60*60

42W

Product Data

INPUT VOLTAGE :	220-240 V
POWER FACTOR :	>0.97
FREQUENCY :	50-60 HZ
LUMEN EFFICACY :	140 lm/w
CCT :	6500 k
BODY MATERIAL :	ALUMINUM STEEL SHEET
DIFFUSER MATERIAL :	POLYCARBONATE OPAL
CRI :	>0.80
CHIP TYPE :	OSRAM
Driver :	OSRAM
Power :	42 W
IP :	54
LIGHT SOURCE :	SMD

LUMEN


42W	5880 LUMEN
-----	------------


LIFE TIME & WARRANTY

LIFE TIME :	50.000 Hrs
WARRANTY :	4 YEARS



EG.Light
EL SEWEDY

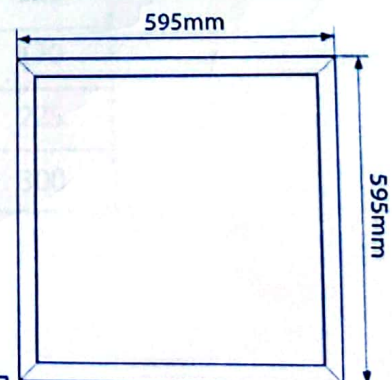

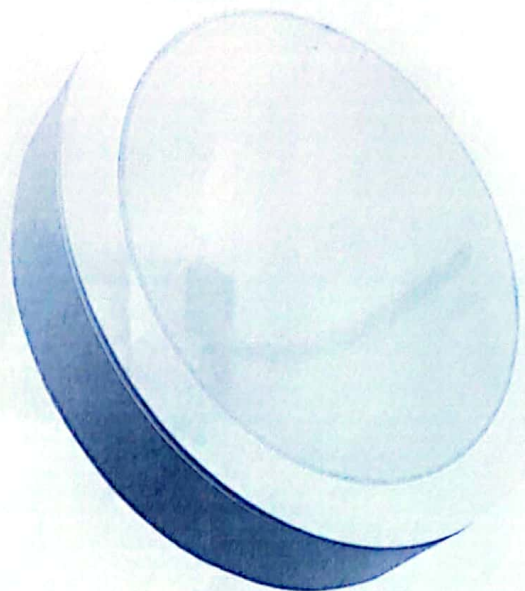

Surface LED SLIM PANEL (ROUND) 6,12,18,24W

Product Data

ELECTRICAL FEATURES

INPUT VOLTAGE :	220-240 V
POWER FACTOR :	> 0.95
FREQUENCY :	50-60 HZ
LUMEN EFFICACY :	100 LM/W
CCT :	3000-6500 k
BODY MATERIAL :	ALUMINUM
CRI :	> 0.60
CHIP TYPE :	EPISTAR-SANAN
DRIVER :	EL SEWEDY
POWER :	6,12,18,24 W
IP :	44
BEAM ANGLE :	120

LUMEN

6 W (100 Lm/W)	600 Lm
12W (100 Lm/W)	1200 Lm
18 W (100 Lm/W)	1800 Lm
24 W (100 Lm/W)	2400 Lm

LIFE TIME & WARRANTY


LIFE TIME :	30.000 Hrs
WARRANTY :	2 YEARS

Dimension

WATT	A
3W	85
6W	120
12W	170
18W	225
24W	300



 **EG.Light**
EL SEWEDY

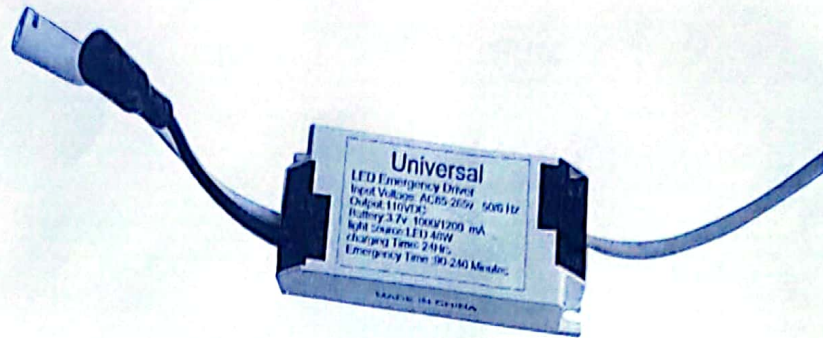

Universal LED Emergency Driver 48 W

Product Data

Properties

- _ Non maintained operation
- _ 3 h rated duration
- _ Compatible with all dimmable and non-dimmable constant current LED driver (see data sheet, LED driver compatibility)
- _ 3-pole technology: 2-pole LED module changeover and delayed power switching for the LED driver
- _ Automatic shutdown of output if LED load is out of range
- _ Constant power output
- _ Maximum light output for all LED modules
- _ Electronic charge system
- _ Deep discharge protection
- _ Short-circuit-proof battery connection
- _ Polarity reversal protection for battery

Product description :

- _ Kit with emergency lighting LED driver, battery for 3 h duration and indication LED
- _ For self-contained emergency lighting
- _ For LED modules with a forward voltage of 10 – 54 V
- _ SELV for output voltage < 60 V DC
- _ For luminaire installation

Batteries

- _ High-temperature cells
- _ NiCd batteries
- _ D cells
- _ 1 year guarantee



Note : In case of emergency time , the power steps down for efficient use of the battery.





ECONOMIC LED FLOOD LIGHT 50,100,150,200 W

Product Data

ELECTRICAL FEATURES

INPUT VOLTAGE :	220-240 V
POWER FACTOR :	>0.97
FREQUENCY :	50-60 HZ
LUMEN EFFICACY :	120 LM/W
CCT :	3000 - 6500 k
BODY MATERIAL :	ALUMINUM
CRI :	>0.80
DRIVER :	EL SEWEDY
POWER :	50,100,150,200 W
CHIP TYPE :	EPISTAR - SANAN
IP :	65
LIGHT SOURCE :	SMD
BEAM ANGLE :	120°


LUMEN

50 W	UP TO 6000 Lm
100 W	UP TO 12000 Lm
150 W	UP TO 18000 Lm
200 W	UP TO 24000 Lm

LIFE TIME & WARRANTY

LIFE TIME :	30.000 Hrs
WARRANTY :	2 YEARS

Dimension



WATT	A	B	C
50W	240mm	210mm	60mm
100W	285mm	255mm	80mm
150W	345mm	310mm	80mm
200W	380mm	350mm	95mm

EG.Light
EL SEWEDY